

Halter **RAG²-fix**



Die perfekte Ergänzung zum **RAG²-System** !


Der **Halter RAG²-fix** nimmt alle Restkräfte auf, die durch das Komprimieren des EPDM-Dichtschuhs im **RAG²-Gleitendstück** entstehen. Durch diese einfache Lösung werden insbesondere nicht druckfeste Fassadenaufbauten (z.B. in Mineralwolle) effektiv vor Putzrissen geschützt.

RAG²-fix wird vor Montage der RBB-Aluminium Fensterbank rechts und links an das Fensterbankanschlussprofil angeschraubt, hierzu befinden sich zwei vorgefertigte Schraublöcher an der Rückseite des Halters. Der Abstand entspricht genau dem Aufsteckaußenmaß des **RAG²-Systems**. Dieses wird anschließend auf die Halter aufgesetzt und ebenfalls am Fensterbankanschlussprofil befestigt. Der Einsatz des **Halters RAG²-fix** setzt ein mindestens 50 mm hohes Fensterbankanschlussprofil voraus.

Der **Halter RAG²-fix** ist passend zu allen Standardausladungen erhältlich.

Halter **RAG²-fix**

Gr. 1	40 mm für FBS 40/25	von 50 - 100 mm	Best. Nr. 091
Gr. 2	70 mm für FBS 40/25	von 110 - 140 mm	Best. Nr. 092
Gr. 3	110 mm für FBS 40/25	von 150 - 195 mm	Best. Nr. 093
Gr. 4	170 mm für FBS 40/25	von 210 - 260 mm	Best. Nr. 094
Gr. 5	240 mm für FBS 40/25	von 280 - 340 mm	Best. Nr. 095
Gr. 6	320 mm für FBS 40/25	von 360 - 420 mm	Best. Nr. 096

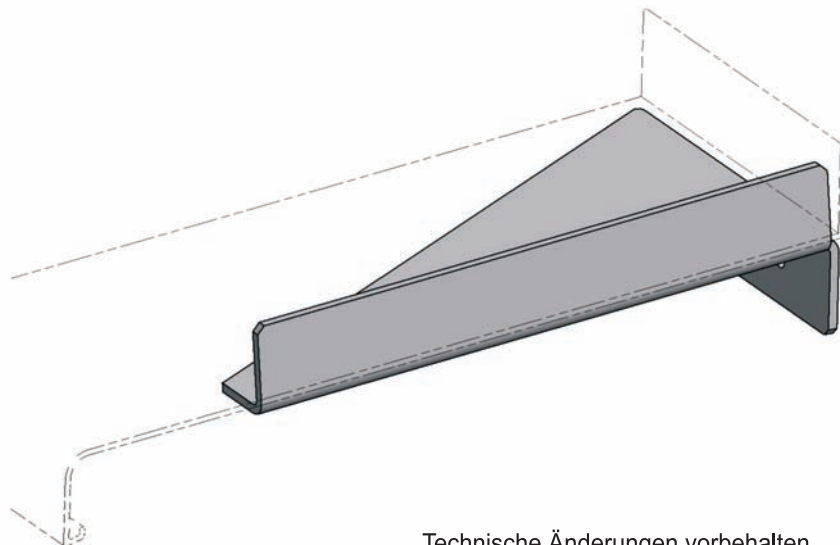

Technische Änderungen vorbehalten.