


Coin intérieur appuis de fenêtre

Annexe à :
 Teinte :
 Nombre : Pièces

Bord à visser : mm
 Rejet d'eau : mm
 Déport A : mm
 Longueur de côté A 1 : mm
 (Bord à visser)
 Longueur de côté A 2 : mm
 (Rejet d'eau)
 Déport B : mm
 Longueur de côté B 1 : mm
 (Bord à visser)
 Longueur de côté B 2 : mm
 (Rejet d'eau)
 Angle: °

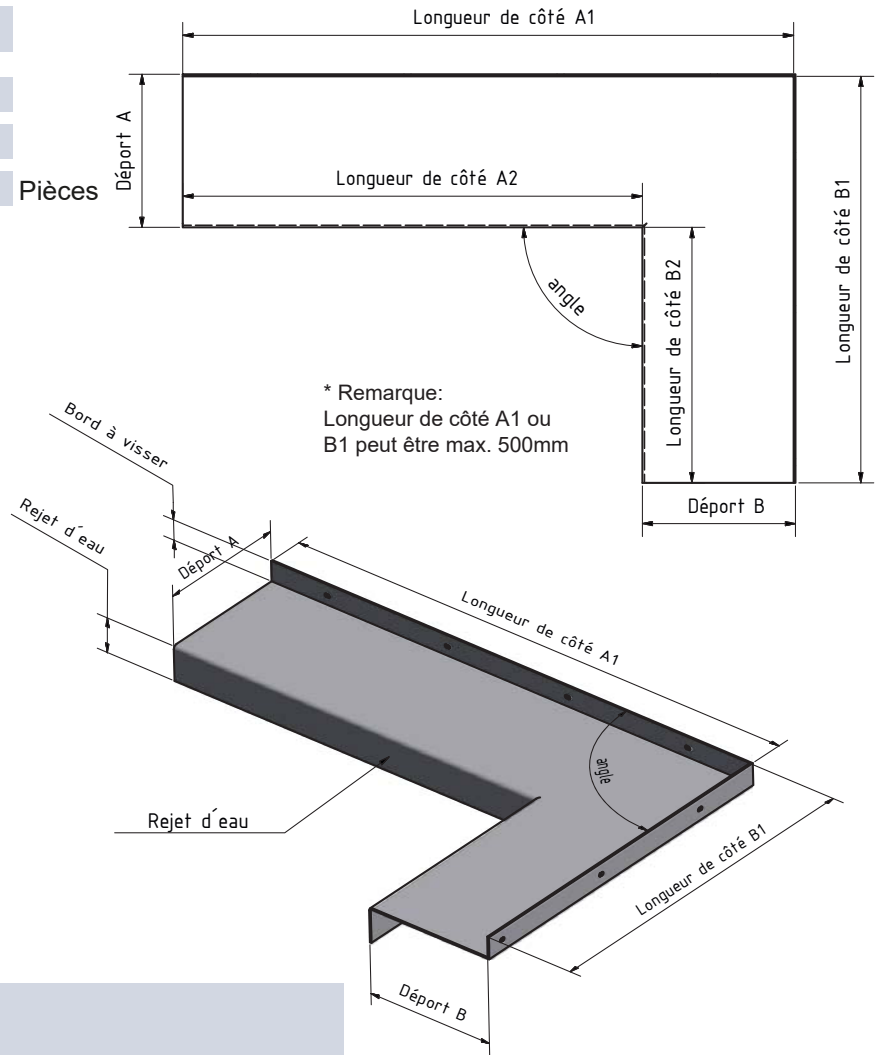

Les schémas servent uniquement à des fins d'illustration. Sous réserve de modifications techniques!

Veillez tenir compte du fait que, pour les surfaces anodisés, des différences de couleur peuvent apparaître au niveau des joints de soudure et de la structure de surface. Pour des raisons esthétiques, nous recommandons généralement, en conséquence, d'utiliser des appuis de fenêtre laqués.

Les réclamations éventuelles relatives à des surfaces anodisés sont, d'une manière générale, exclues.

Exemple : Comme alternative à l'anodisé E6/EV1 nous vous recommandons RAL 9006 « blanc aluminium » ou RAL 9022 « gris clair nacré » ; comme alternative à E6/C34, RAL 8077 « marron foncé ».

Nos conditions générales de vente ainsi que nos conditions de paiement s'appliquent.

Vous les trouverez sous www.rbb-aluminium.de.

Les prix s'entendent hors TVA.

Sincères Salutations

Nom/ Signature

Cachet de l'entreprise/ Date/ Signature