
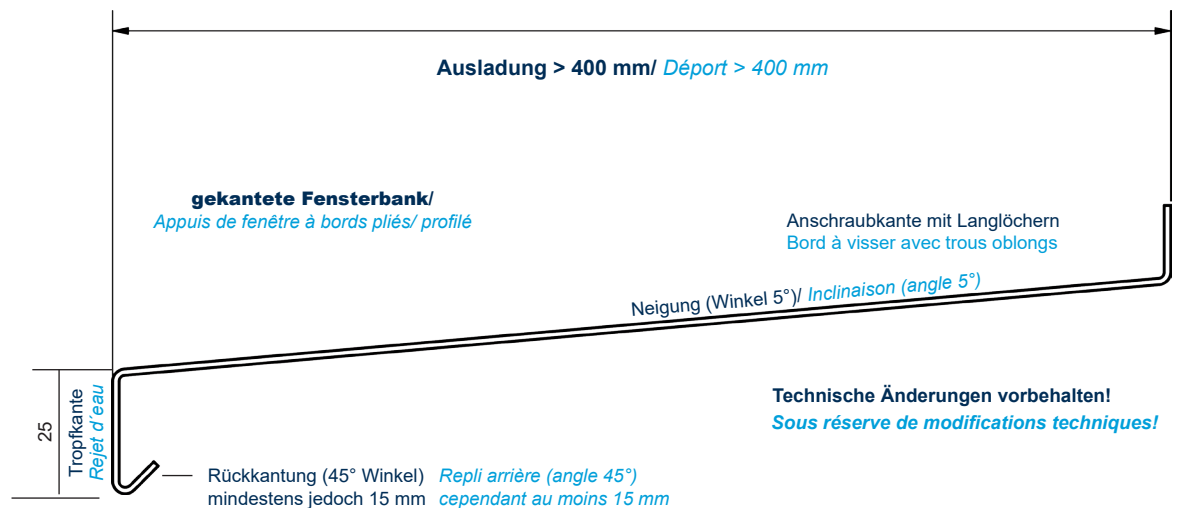


Kompatibel mit  
*Compatible avec*

**RAG<sup>2</sup> System PREMIUM**

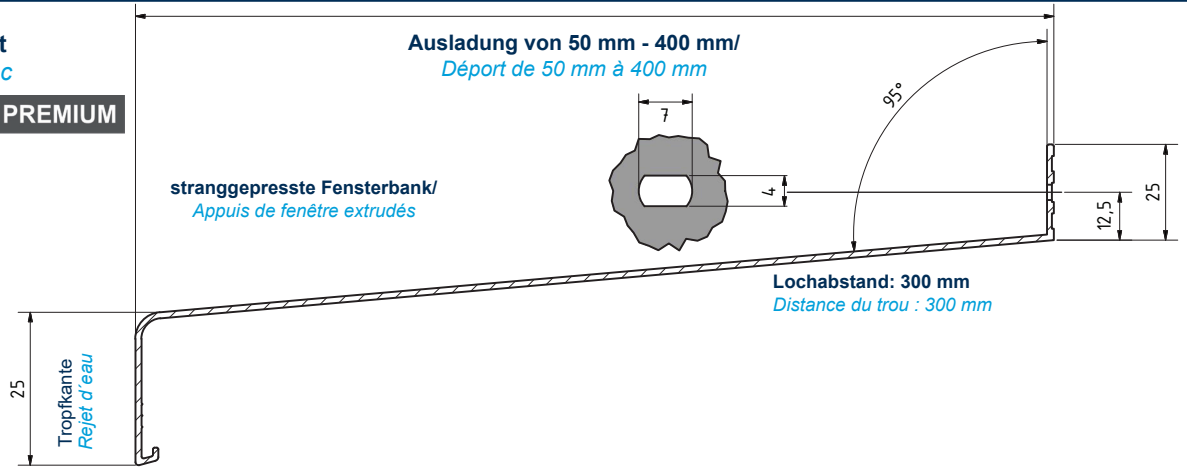

Produktbezeichnung:  
*Désignation du produit :*

Aluminium-Außenfensterbank FBS 25  
*Appuis de fenetre extérieur en aluminium FBS 25*

Einsatzbereich:  
*Domaine d'utilisation :*

Abdeckung von Mauerwerk oder ähnlichen im Brüstungsbereich, vorwiegend an Fensteröffnungen  
*Protection de façade ou similaire au niveau des allèges, essentiellement au niveau des ouvertures de fenetre*

Technische Daten:

Ausladungen: 50 mm - 400 mm, stranggepresst  
Legierung: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 nach EN 573-3  
Mechanische Eigenschaften nach EN 755-2  
Profile in allen Sonder- RAL Farbtönen lieferbar  
Anodisch oxydierte Schichten (Eloxal) nach GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611  
Pulverbeschichtungen nach GSB AL 631/ Qualicoat  
Sonderbeschichtungen (z.B. NCS- oder DB- Farbtöne) auf Anfrage

*Données techniques :*

*Dépôts : 50 mm - 400 mm, extrudés*  
*Alliage : EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 selon EN 573-3*  
*Propriétés mécaniques selon EN 755-2*  
*Profilés disponibles dans toutes les teintes RAL spécifiques*  
*Anodisation selon GAA/ EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611*  
*Revêtements en poudre selon GSB AL 631/ Qualicoat*  
*Revêtements spéciaux (par ex. nuances NCS ou DB) sur demande*

Verpackungseinheiten/ VE:  
*Unités d'emballage/ UE :*

50 bis 195 mm Ausladung - 60 m/ *déport 50 à 195 mm - 60 m*  
210 bis 400 mm Ausladung - 30 m/ *déport 210 à 400 mm - 30 m*  
420 bis 500 mm Ausladung - 6 m/ *déport 420 à 500 mm - 6 m*  
RAL 7016 generell - 30 m/ *RAL 7016 d'une manière générale - 30 m*

Lieferlänge:

6.000 mm

*Longueurs de livraison :*

Zuschnitte auf Anfrage/ *Découpes sur demande*

Ausladungen stranggepresst:

50, 70, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 mm

*Dépôts extrudés :*

Ausladungen gekantet:

> 400 mm - ...

*Dépôts à bords pliés :*

Fertigung aus Aluminiumblech EN AW 5005 H14/34 EQ/NQ/  
*Réalisation en tôle d'aluminium EN AW 5005 H14/ 34 EQ/ NQ*

Oberflächen auf Lager:

Pressblank/ *Brut*, E6/EV1, E6/C33, E6/C34, RAL 7016 matt HWF, *mat à haute résistance aux intempéries*, RAL 9016

*Finitions en stock :*

Oberflächenschutz:

Wetterfeste PE - Schutzfolie zum Schutz vor Kalk, Putzfassaden oder Mörtel

*Protection de surface :*

*Film de protection en PE résistant aux intempéries pour la protection contre le calcaire, l'enduit ou le mortier*

Eigenschaften:

Ideal für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

*Propriétés :*

Witterungsbeständig und korrosionsbeständig je nach Vorbehandlung und Oberflächenbeschichtung  
*Idéal pour les systèmes composites d'isolation thermique extérieure (ETICS)*  
*Résistant aux intempéries et résistant à la corrosion selon le prétraitement et le revêtement de surface*

