
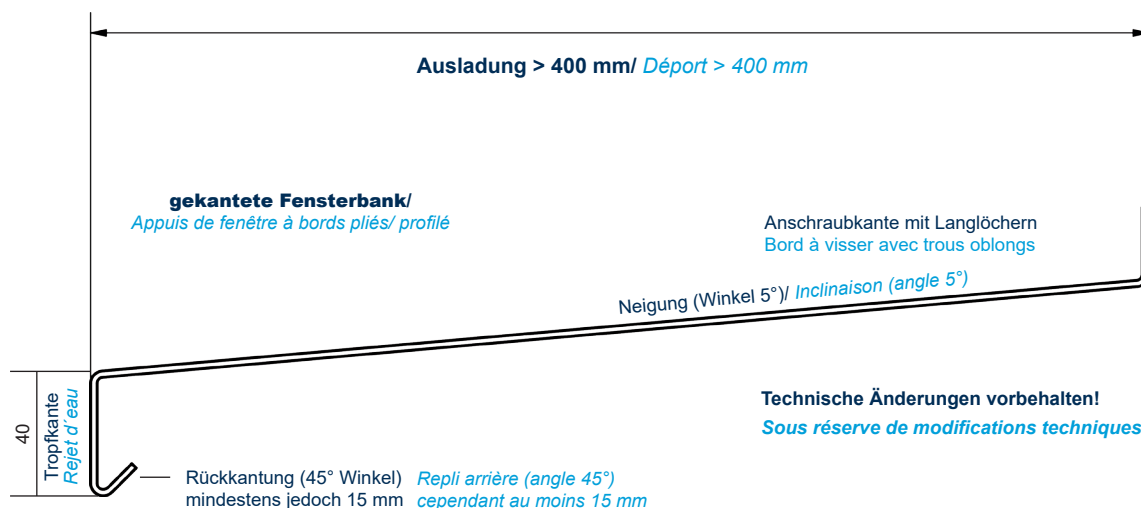


Kompatibel mit
Compatible avec

RAG² System PREMIUM

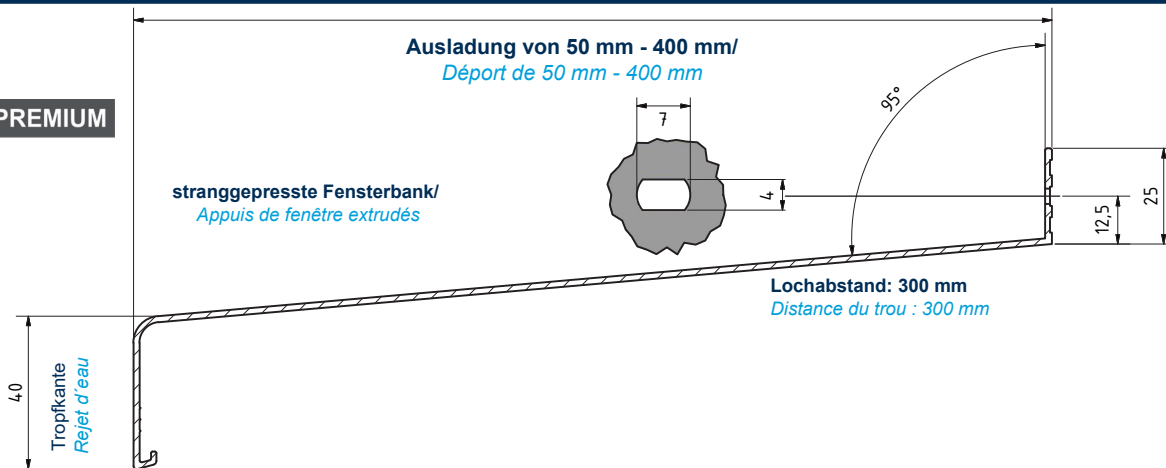

Technische Änderungen vorbehalten!
Sous réserve de modifications techniques!

Produktbezeichnung:
Désignation du produit :

Aluminium-Außenfensterbank FBS 40
Appuis de fenêtre extérieur en aluminium FBS 40

Einsatzbereich:
Domaine d'utilisation :

Abdeckung von Mauerwerk oder ähnlichen im Brüstungsbereich, vorwiegend an Fensteröffnungen
Protection de façade ou similaire au niveau des allèges, essentiellement au niveau des ouvertures de fenêtre

Technische Daten:

Ausladungen: 50 mm - 400 mm, stranggepresst
Legierung: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 nach EN 573-3
Mechanische Eigenschaften nach EN 755-2
Profile in allen Sonder- RAL Farbtönen lieferbar
Anodisch oxydierte Schichten (Eloxal) nach GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611
Pulverbeschichtungen nach GSB AL 631/ Qualicoat
Sonderbeschichtungen (z.B. NCS- oder DB- Farbtöne) auf Anfrage
Dépôts : 50 mm - 400 mm, extrudés
Alliage : EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 selon EN 573-3
Propriétés mécaniques selon EN 755-2
Profils disponibles dans toutes les teintes RAL spécifiques
Anodisation selon GAA/ EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611
Revêtements en poudre selon GSB AL 631/ Qualicoat
Revêtements spéciaux (par ex. nuances NCS ou DB) sur demande

Données techniques :

Verpackungseinheiten/ VE:
Unités d'emballage/ UE :

50 bis 195 mm Ausladung - 60 m/ *déport 50 à 195 mm - 60 m*
210 bis 400 mm Ausladung - 30 m/ *déport 210 à 400 mm - 30 m*
420 bis 500 mm Ausladung - 6 m/ *déport 420 à 500 mm - 6 m*
RAL 7016 generell - 30 m/ *RAL 7016 d'une générale - 30 m*

Lieferlänge:

6.015 mm

Longueurs de livraison :

Zuschnitte auf Anfrage/ *Découpes sur demande*

Ausladungen stranggepresst:
Dépôts extrudés :

50, 70, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 mm

Ausladungen gekantet:
Dépôts à bords pliés :

> 400, 420, 440, 460, 480, 500 mm
Fertigung aus Aluminiumblech EN AW 5005 H14/34 EQ/NQ/
Réalisation en tôle d'aluminium EN AW 5005 H14/34 EQ/NQ

Oberflächen auf Lager:
Finitions en stock :

Pressblank/ *Brut*, E6/EV1, E6/C33, E6/C34, RAL 7016, RAL 7016 matt HWF, *mat à haute résistance aux intempéries*, RAL 9016

Oberflächenschutz:
Protection de surface :

Wetterfeste PE - Schutzfolie zum Schutz vor Kalk, Putzfassaden oder Mörtel
Film de protection en PE résistant aux intempéries pour la protection contre le calcaire, l'enduit ou le mortier

Eigenschaften:

Ideal für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)
Witterungsbeständig und korrosionsbeständig je nach Vorbehandlung und Oberflächenbeschichtung
Idéal pour les systèmes composites d'isolation thermique extérieure (ETICS)

Propriétés :

Résistant aux intempéries et résistant à la corrosion selon le prétraitement et le revêtement de surface