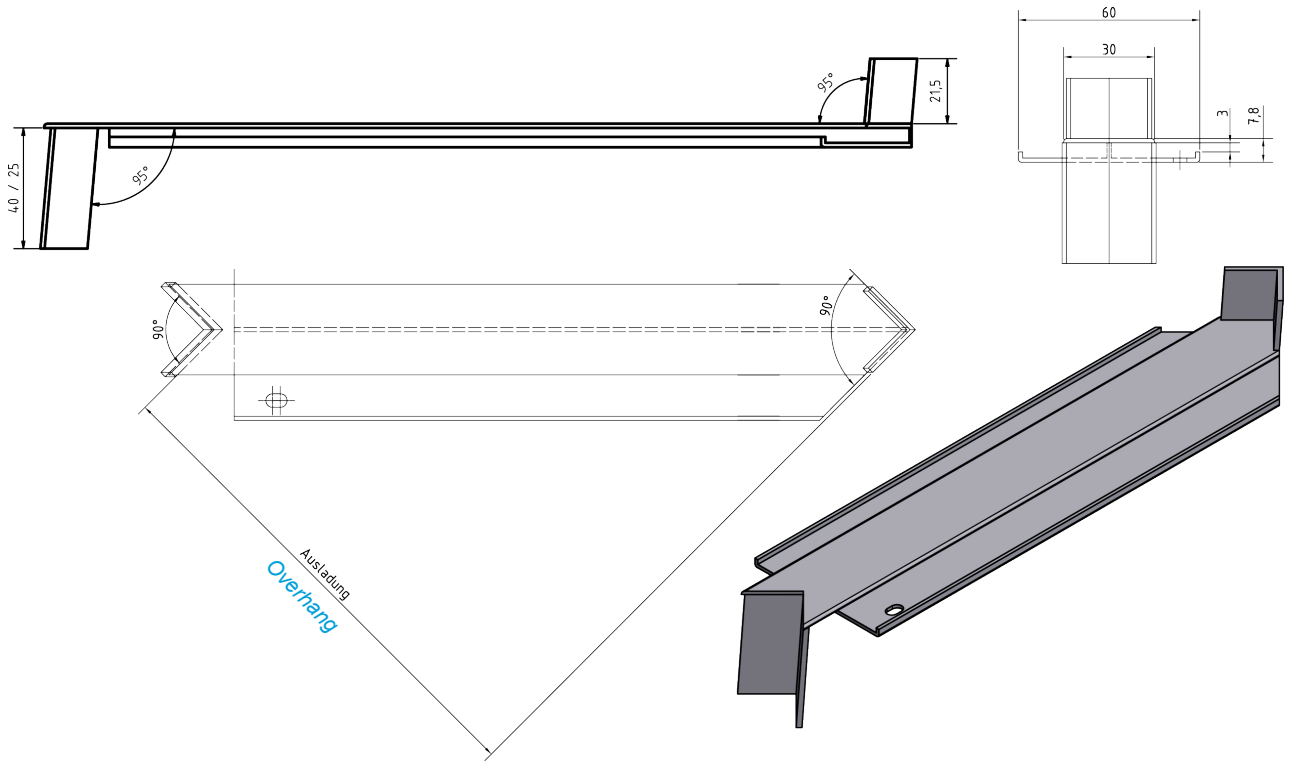

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical changes!

Produktbezeichnung: *Product designation:*	Verbinder Innenecke (VIE) Winkel 90° für FBS 25/ FBS 40 *Inner corner connector (VIE) angle 90° for FBS 25/ FBS 40*
Technische Daten: *Technical data:*	Legierung: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 nach EN 573-3 Mechanische Eigenschaften nach EN 755-2 Profile in allen Sonder-RAL Farbtönen lieferbar Anodisch oxydierte Schichten (Eloxal) nach GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611 Pulverbeschichtungen nach GSB AL 631/Qualicoat Sonderbeschichtungen: (z.B. NCS-oder DB-Farbtöne) auf Anfrage *Alloy: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 according to EN 573-3* *Mechanical properties according to EN 755-2* *Profiles in all special surfaces available* *Adonically formed oxide coatings (eloxal) according to GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611* *Powder coating according to GSB AL 631/Qualicoat* *Special coatings according to NCS or DB shades on request*
Abzugsmaß: *Dimension to be deducted:*	4 mm pro Fensterbankseite *4 mm on each side*
Verpackungseinheiten/VE: *Packaging units/PU:*	1 Stück/VE *1 piece/PU*
Ausladungen: *Overhangs:*	50 - 400* mm
Oberflächen auf Lager: *Surfaces in stock:*	Pressblank/ *Mill finished,* E6/EV1, E6/C33, E6/C34, RAL 9016
Eigenschaften: *Features:*	Zur Abdeckung/Verbindung von zwei Fensterbanklängen mit 45° Gehrung. *For covering/connecting of two window sill lengths with 45° mitre joint.*
Hinweise: *Notes:*	Zur Gewährleistung der Schlagregendichtigkeit der Fensterbank wird eine Dichtwanne bzw. eine zweite Dichtebene empfohlen. *Tanking or a second sealing layer is recommended to ensure that the window sill withstands driving rain.*

Qualität in Aluminium

* > 400 mm auf Anfrage/ *> 400 mm on request*